




# ЛИНЕЙНЫЙ ДИСПЛЕЙ CSWL-1x

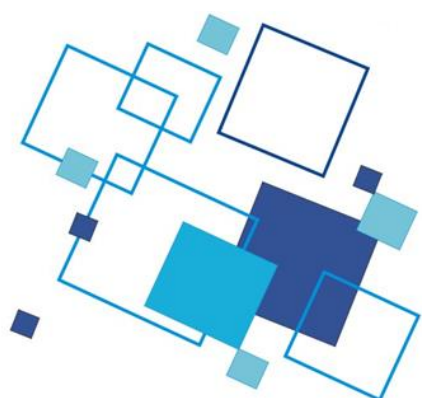

## Техническая брошюра

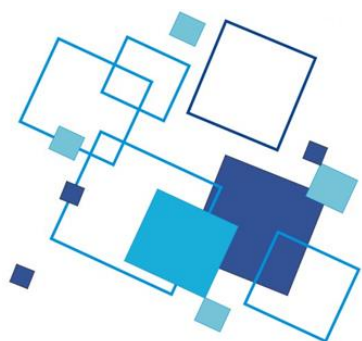

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Линейный дисплей CSWL-1x это устройство, используемое для захвата и отображения данных, отправленных датчиками, подключенными непосредственно к линии питания и передачи данных системы CST-40x (все версии станций). Он может работать с модулями каналов ML-1 и ML-2 (в режимах 27мА и 40мА). Дисплей полезен, когда датчик / устройство, которое мы хотим проверить, не имеет дисплея или доступ к нему затруднен. Устройство может отображать измерения датчика, значения порогов сигнализации, серийный номер и т.д. Тип и количество отображаемых данных зависит от типа подключенного датчика. Изменение отображаемых данных осуществляется с помощью кнопки.

Дисплей подключается параллельно к линии питания и передачи данных и может быть подключен где угодно, между выходом модуля канала и контролируемым датчиком.

В зависимости от метода подключения существует две версии:

- CSWL-1 (кабельные сальники)
- CSWL-1A (соединения Амфенола).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Линейный дисплей CSWL-1x

Питание (Тип интерфейса CST-40(A), CST-40C) трансмиссия	от линии питания и приемо-передачи цифровая, однонаправленная
максимальная длина канала	до 10 км (в зависимости от датчика)
Способ подключения	параллельно линии
Рабочее положение	любое
Потребляемая мощность	ок. 1,5мА
Диапазон рабочих температур	с -20°C до +60°C
Рабочий диапазон относительной влажности	с 0% до 95% без конденсации
Степень защиты обеспечиваемая корпусом	IP 65
Габаритные размеры	CSWL-1: 111 x 120 x 62 мм CSWL-1A: 111 x 106 x 62 мм
Параметры искробезопасности:	
Питание (КАНАЛ): (контакты 1-2)	U <sub>i</sub> = 54 В , I <sub>i</sub> = 150мА, P <sub>i</sub> = 3Вт

## ЗНАК ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ



I M1 Ex ia I Ma

Сертификат испытаний типа: JSHP 18 ATEX 0016