




# ВИЗУАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР

OSA-1R



Техническая брошюра

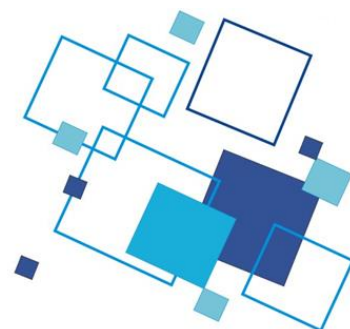

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Визуально-акустический сигнализатор OSA-1R является стационарным устройством предназначенным к визуально-акустической сигнализации. Он обладает двумя простыми бинарными входами WE1 и WE2, состояние которых, вызывает конкретную оптическую и акустическую сигнализацию.

Устройство имеет автономное электропитание, которое обеспечивает работу сигнализатора в течение по крайней мере 20 часов. Загрузка аккумулятора может происходить только посредством зарядного устройства производства HASO S.C.

Основными задачами, периодически осуществляемыми сигнализатором являются:

- Проверка внутреннего состояния (аккумулятор, работа внутренних систем устройства)
- Проверка простых бинарных входов и в зависимости от их состояния определенное управление визуально-акустической сигнализацией

Визуально-акустический сигнализатор OSA-1R имеет корпус допускаемого типа, изготовлен из армированного полиэстера. Дополнительно к основе ввинчивается металлическую крышку, которая позволяет повесить сигнализатор в любом месте.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Визуально-акустический сигнализатор OSA-1R

Питание	12V, 0,25A макс
Автономия питания	Мин. 20ч; около 50ч режима ожидания (без сигнализации прекращений)
Загрузка + выход дополнительного питания	Загрузка исключительно зарядным устройством MPS-1t вне опасной зоны
Диапазон рабочих температур	с -10 °C до + 40 °C
Рабочий диапазон влажности воздуха	с 0% до 95% без конденсации
Габаритные размеры	190 x 75 x 75 мм
Вес	1,4 кг
Степень защиты обеспечиваемая корпусом	IP-54

## ЗНАК ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

