




КОНВЕРТЕР CSKC-485

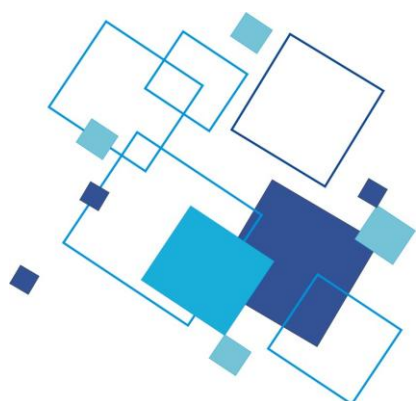

Техническая брошюра




ХАРАКТЕРИСТИКА

Конвертер CSKC-485 это устройство, используемое для преобразования цифровых сигналов стандарта RS422/RS485 на цифровые сигналы станции CST-40C. Конвертер взаимодействует с телеметрической станцией CST-40C непосредственно через канал питания и приема-передачи данных. Интерфейсный разъем RS485/RS422 - это отдельная искробезопасная цепь гальванически изолированная от остальной части системы.



Примерные конфигурации работы конвертера CSKC-485:

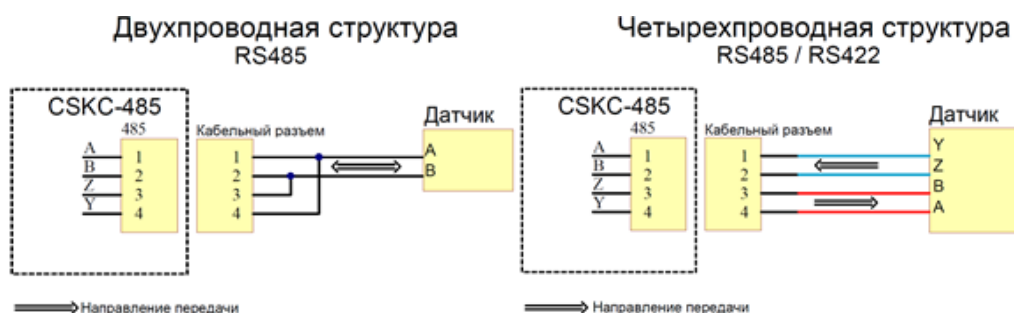

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Конвертер CSKC-485

Интерфейс типа CST-40C „Line“:

- питание	40 mA
- передача	цифровая, двунаправленная,
- максимальная длина линии	8 км
Последовательный интерфейс (отдельная искробезопасная цепь)	RS485 или RS422
Рабочее положение	любое
Диапазон рабочих температур	-10°C до + 40°C
Диапазон относительной влажности	15% до 95% без конденсации
Габаритные размеры (без разъемов)	110 x 75 x 56 мм
Вес	0,7 кг
Степень защиты обеспечиваемая корпусом	IP-54

ЗНАК ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ



I M1 Ex ia I Ma

II 2G Ex ia IIB T4 Gb

Сертификат испытаний типа EC: TEST 13 ATEX 0056X