




ЛИНЕЙНЫЙ ДИСПЛЕЙ CSWL-1x

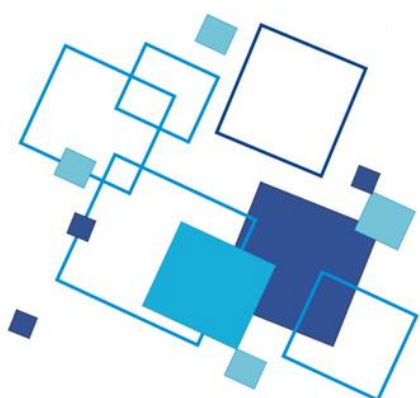

Техническая брошюра

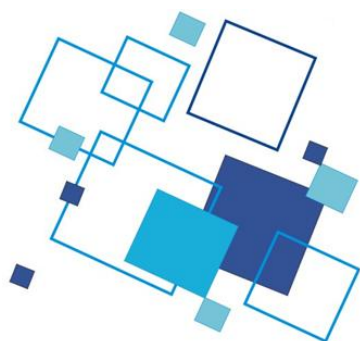

ХАРАКТЕРИСТИКА

Линейный дисплей CSWL-1x это устройство, предназначенное для перехвата и отображения данных, передаваемых датчиками, которые подключены непосредственно к линии питания и передачи данных системы CST-40x (все версии центральной станции). Прибор может работать совместно с модулями линии ML-1 и ML-2 (в режимах 27 мА и 40 мА). Дисплей полезен в случаях, когда проверяемый датчик/прибор не имеет собственного экрана или доступ к нему затруднен. Устройство может отображать результаты измерений датчика, значения порогов сигнализации, серийный номер и т. д. Тип и объем отображаемых данных зависят от типа подключенного датчика. Изменение отображаемых данных осуществляется с помощью кнопки.

Дисплей подключается параллельно к линии питания и передачи данных и может быть подключен где угодно, между выходом модуля канала и контролируемым датчиком.

В зависимости от метода подключения существует две версии:

- CSWL-1 (кабельные вводы)
- CSWL-1A (разъемы Amphenol).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Линейный дисплей CSWL-1x

Питание (от интерфейса CST-40(A), CST-40C)	от линии питания и приемо-передачи
трансмиссия	цифровая, однонаправленная
максимальная длина канала	до 10 км (в зависимости от датчика)
Метод подключения	параллельно линии
Рабочее положение	любое
Потребляемая мощность	ок. 1,5мА
Диапазон рабочих температур	-20°C до +60°C
Рабочий диапазон относительной влажности	0% до 95% без конденсации
Степень защиты обеспечиваемая корпусом	IP 65
Габаритные размеры	CSWL-1: 111 x 120 x 62 мм CSWL-1A: 111 x 106 x 62 мм
Параметры искробезопасности:	
Питание (КАНАЛ): (контакты 1-2)	Ui = 54 В , Ii = 150мА, Pi = 3Вт

ЗНАК ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ



I M1 Ex ia I Ma

Сертификат испытаний типа EC: JSHP 18 ATEX 0016